
DESCRIPCIÓN

Proyector LED para instalación exterior. Cuerpo de inyección de aluminio. Cristal de protección. Reflector de aluminio semi brillo. Horquilla de fijación. Orientable

DESCRIPTION

Projector for outdoor installation. Aluminum die-cast body. Safety glass. Semi-bright aluminum reflector. Fixing bracket. Orientable 180°.

Color / Colour

Negro / Black

Medidas / Measures

278x378x38 mm

Peso / Weight

5.9 Kg

Instalación

Installation

Montaje en superficie mediante horquilla fijación.

Surface mounting bracket.


FUNCIONAMIENTO
OPERATION

Tensión / Voltage

AC 100-265 V

Frecuencia / Frequency

50/60 Hz

Factor potencia / Power factor

0.97

Flujo emitido / Flux emitted

14661 lm

LÁMPARA
LAMP

Tipo / Type

LED SMD 5730

Cantidad / Quantity

400

Potencia nominal / Nominal power

200 W

Vida / Lifespan

30000 h

Temperatura color / CCT

4000 K (22020002) 3000K (220230002)
6500 K (22020602)

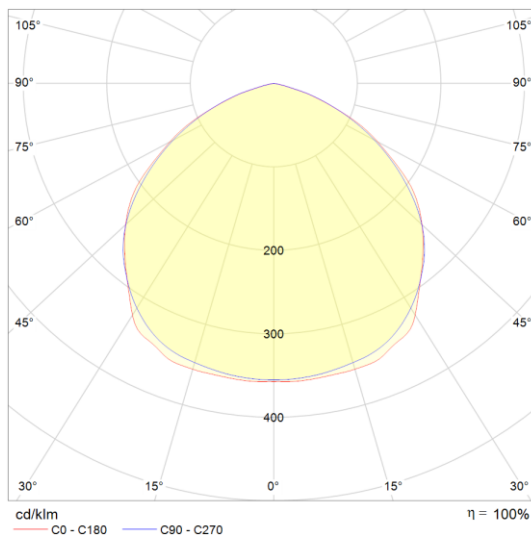
Índice reproducción cromática / CRI

≥ 70

FOTOMETRÍA
PHOTOMETRY

Ángulo emisión / View angle

120°


GARANTÍA
GUARANTY

Proyector LED con garantía de 24 meses bajo un funcionamiento máximo de 8.000 horas totales, a un ritmo de 4.000 horas año.

LED projector with 24 months of guaranty under an operation of 8.000 hours as maximum, with a rate of 4.000 hours per year.