BRIGHT Lighting


BRIGHT LIGHTING SL

ILUMINACIÓN
QUE INSPIRA

Nura

APLIQUE LED DE PARED

Con iluminación indirecta bidireccional.

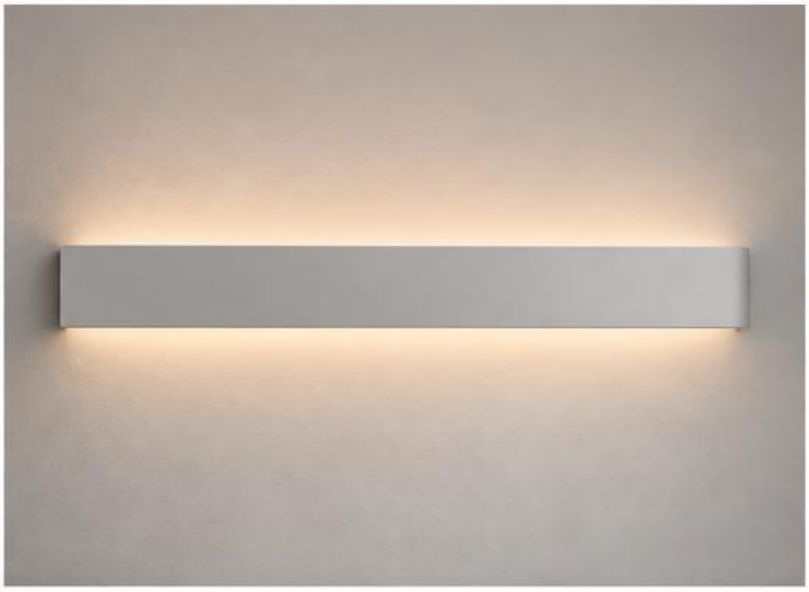

POTENCIA
19 W

FLUJO LUMINOSO
1.900 lm

TEMPERATURA DE COLOR
3.000 K

PROTECCIÓN
IP20

REGULACIÓN
No regulable

MATERIAL
Aluminio

DIMENSIONES
590 × 85 mm

ACABADOS DISPONIBLES
Blanco, plateado y negro

REFERENCIA
5555



ACABADOS DISPONIBLES



BLANCO | PLATEADO | NEGRO

FICHA TÉCNICA